


ICARO 4T

Transenne di recinzione mobile per cantieri in rete elettrosaldata e cornice tubolare, con gancio laterale di collegamento tra moduli.

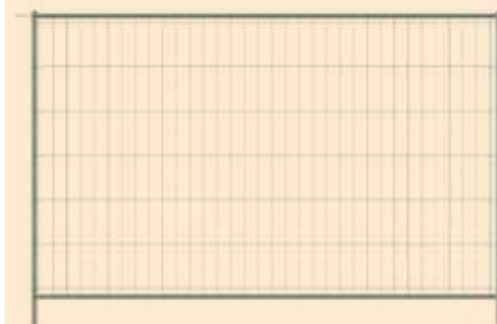

Descrizione	Maglia mm.	Filo Ø mm.	Tubi Ø mm.	Peso Kg.
Pannello LxH 3.500 x 2.000 mm.	290 x 90	3,8 / 3,0	40 / 30	19
Pannello LxH 2.000 x 2.000 mm.	290 x 90	3,8 / 3,0	40 / 30	13
Pannello LxH 1.300 x 2.000 mm.	290 x 90	3,8 / 3,0	40 / 30	10
Pannello LxH 3.500 x 2.000 mm.	127 x 50	2,0 / 2,0	40 / 30	16
Transenna LxH 3.500 x 1.000 mm.	290 x 90	3,8 / 3,0	40 / 30	18

DESCRIZIONE TECNICA:

Pannelli in rete elettrosaldata con filo lucido o zincato, con punte rifilate.

Disponibile anche in altre misure a richiesta.

*Per la protezione di organi in movimento in conformità alle prescrizioni di cui al D. lgs. 626/94.

Confezione da 35 pannelli.