




SIBILLA light

APPLICAZIONI CONSIGLIATE

Civile	•
Industriale	•
Agricolo	
Sportivo	
Alta sicurezza	
Parchi pubblici	•

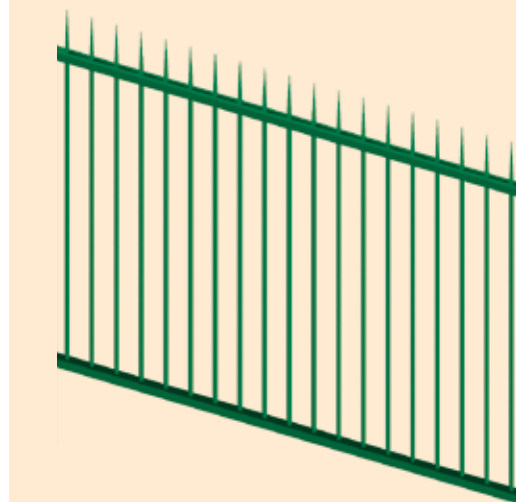

PROFILO VERTICALE

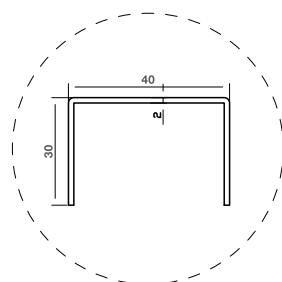

PROFILO ORIZZONTALE

Descrizione	Dimensioni L x H	Peso Kg.
Pannello h. 100 cm.	2.000 x 1.000 mm.	16,82
Pannello h. 120 cm.	2.000 x 1.200 mm.	19,01
Pannello h. 150 cm.	2.000 x 1.500 mm.	22,30
Pannello h. 170 cm.	2.000 x 1.700 mm.	24,48
Pannello h. 200 cm.	2.000 x 2.000 mm.	27,77
Pannello h. 240 cm.	2.000 x 2.400 mm.	32,15
Kit n.50 fissaggi		

PALO a cementare	PALO a cementare
H mm.	H mm.
1.400	1.070
1.600	1.270
1.900	1.570
2.100	1.770
2.400	2.070
2.800	2.470

DESCRIZIONE TECNICA:

Cancellata zincata a caldo o zincata e verniciata PE, con piantana di fissaggio in tubolare 60 x 60 x 1,5 mm. Tubolari verticali 15 x 15 x 1,5 mm., interasse 135 mm. con puntale decorativo. Corrente orizzontale in profilo aperto ad "U" 30 x 40 x 2 mm. Colori secondo tabella RAL (vedi aletta di copertina). Confezioni da 50 pannelli su pedana.