

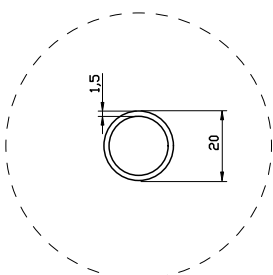


APPLICAZIONI CONSIGLIATE

Civile	•
Industriale	
Agricolo	
Sportivo	
Alta sicurezza	
Parchi pubblici	•

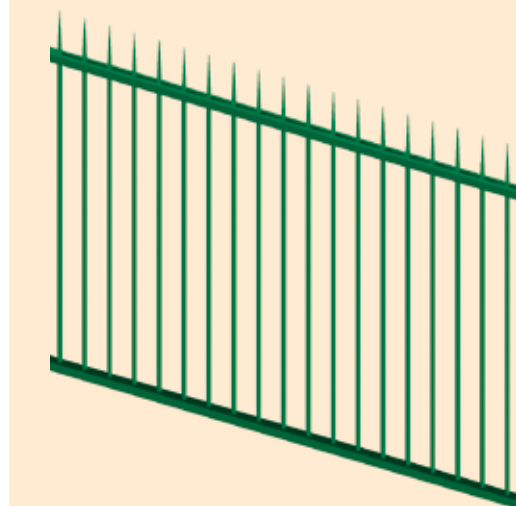

PROFILO VERTICALE

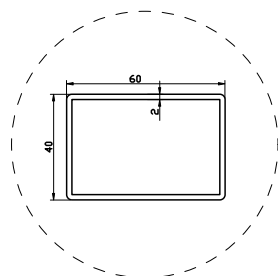

PROFILO ORIZZONTALE

Descrizione	Dimensioni L x H	Peso Kg.
Pannello h. 100 cm.	2.000 x 1.000 mm.	19,22
Pannello h. 120 cm.	2.000 x 1.200 mm.	20,72
Pannello h. 150 cm.	2.000 x 1.500 mm.	22,98
Pannello h. 170 cm.	2.000 x 1.700 mm.	24,48
Pannello h. 200 cm.	2.000 x 2.000 mm.	26,73
Pannello h. 240 cm.	2.000 x 2.400 mm.	29,73
Kit n.50 fissaggi		

PALO a cementare		PALO a cementare	
H mm.	H mm.	H mm.	H mm.
1.400	1.070		
1.600	1.270		
1.900	1.570		
2.100	1.770		
2.400	2.070		
2.800	2.470		

DESCRIZIONE TECNICA:

Cancellata zincata a caldo o zincata e verniciata PE, con piantana di fissaggio in tubolare 60 x 60 x 1,5 mm.

Tubolari verticali tondi 20 x 1,0 mm., interasse 120 mm. con puntale decorativo.

Corrente orizzontale in tubolare rettangolare 60 x 40 x 2 mm. Colori secondo tabella RAL (vedi aletta di copertina).

Confezioni da 50 pannelli su pedana.