


MARTE 60

Pali quadri in acciaio zincati o zincati e verniciati. Dim. 60 x 60 mm.

Altezza palo	Altezza recinzione	N. giunti	Tipologia	Piastra di base	Peso kg.
1.350	1.030	3	Linea	No	3,65
1.530	1.230	4	Linea	No	4,21
1.830	1.530	5	Linea	No	5,03
2.000	1.730	5	Linea	No	5,52
2.400	2.030	5	Linea	No	6,41
1.070	1.030	3	Linea	Si	3,55
1.270	1.230	4	Linea	Si	4,11
1.570	1.530	5	Linea	Si	4,94
1.770	1.730	5	Linea	SI	5,42
2.070	2.030	5	Linea	Si	6,32
1.350	1.030	6	Angolo	No	3,65
1.530	1.230	8	Angolo	No	4,21
1.830	1.530	10	Angolo	No	5,03
2.000	1.730	10	Angolo	No	5,52
2.400	2.030	10	Angolo	No	6,41
1.070	1.030	6	Angolo	Si	3,55
1.270	1.230	8	Angolo	Si	4,11
1.570	1.530	10	Angolo	Si	4,94
1.770	1.730	10	Angolo	Si	5,42
2.070	2.030	10	Angolo	Si	6,32

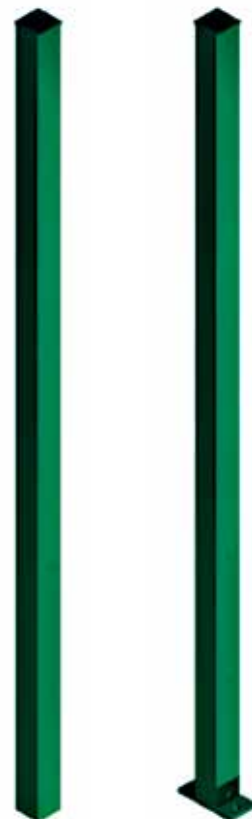

DESCRIZIONE TECNICA:

Pali quadri 60 x 60 x 1,5 mm. zincati a caldo o zincati e verniciati in PE con tappo in plastica e inserti filettati M6 per il fissaggio dei pannelli in rete elettrosaldata a mezzo bulloni e blocchetti di fissaggio Giove.

Colori secondo tabella RAL (vedi aletta di copertina).

Confezione da 48 pali su pedana.

GIOVE

Accessori di fissaggio per pannelli in rete elettrosaldata.

Descrizione	Confezione
Viti zincate M6L30	100
Viti inox M6L30 autotrancianti	50
Fissaggio metallico zincato	50
Fissaggio metallico zincato e verniciato	50
Fissaggio in nylon con cappuccio	100



DESCRIZIONE TECNICA:

Accessori per il fissaggio dei pannelli in rete elettrosaldata ai pali MARTE 60.

Colori secondo tabella RAL (vedi aletta di copertina).