


RETI CERTIFICATE ANTICADUTA

Rete elettrosaldata zincata prima della saldatura, anticaduta.

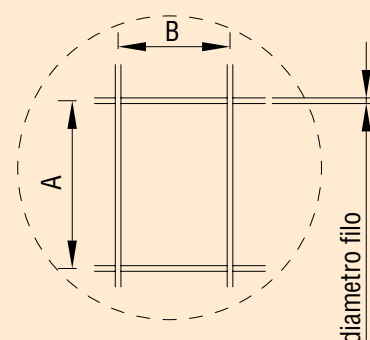

Rapporto di prova n 261583

Descrizione	Maglia A/B mm.	Filo Ø mm.	Altezza cm.
Rotoli	76,2 x 50,8	1,80 / 2,00	76
Rotoli	76,2 x 50,8	1,80 / 2,00	99
Rotoli	76,2 x 50,8	1,80 / 2,00	122
Rotoli	76,2 x 50,8	1,80 / 2,00	152
Rotoli	76,2 x 50,8	1,80 / 2,00	183
Rotoli	76,2 x 50,8	1,80 / 2,00	198

DESCRIZIONE TECNICA:

Rete elettrosaldata in filo zincato con maglie rettangolari.

Maglie in pollici. Fili verticali ed orizzontali in acciaio zincato.

Confezione da 6 rotoli, avvolti in una pellicola di polietilene.